



**PAVIMENTUS**

Madera tecnológica y suelos vinílicos

# CONTENIDO

PAVINIL

Pavimento vinílico

PAVIDECK

Tarima sintética

PAVIPFROOF

Tarima encapsulada

PAVIFENCE

Valla sintética

PAVIWALL

Fachada ventilada

# Pavimentus

Producimos y comercializamos actualmente en Europa y Latinoamérica Madera Sintética o Tecnológica y Suelo Vinílico con sistema clic, para interiores y para exteriores.

Contamos con más de 80 moldes diferentes para la extrusión de nuestras tarimas tecnológicas, con distintas medidas, espesores y acabados superficiales.


En el año 2004, lanzamos una nueva línea de pavimento vinílico en lamas para satisfacer las nuevas necesidades del mercado. Actualmente ofrecemos a nuestros clientes una gama de 4 tipos de pavimento vinílico, con una extensa línea de acabados, colores y medidas, que cubren todas las necesidades de calidad y estética que exige el mercado.

Todo ello, cumpliendo siempre las más estrictas normativas europeas como la Bfls1 de resistencia al fuego, la normativa al deslizamiento DS y certificados CE, entre otras.




# PAVINIL

## Pavimento vinílico



- Revestimiento UV
- Capa de resistencia
- Capa decorativa
- Capa intermedia alta
- Capa de fibra de vidrio
- Capa intermedia baja
- Base trasera

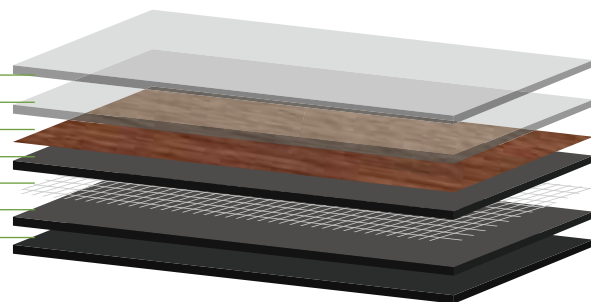

**LVT Clic** Pavimento -con sistema Uniclic

**Medidas disponibles:** 180 x 1210mm (Estándar)

Espesor de 5.0mm / Capa de resistencia de 0,3mm a 0,7mm (**Estándar: 0,55mm**).

El pavimento vinílico Pavinil de Pavimentus es la solución ideal para zonas comerciales, hoteles, restaurantes, tiendas o cualquier tipo de espacio con mucho tránsito. Además, por su calidad estética, por ser antibacteriano, antiestático, no desprender formaldehídos, y ser resistente a la mayoría de productos químicos de uso cotidiano, también es excelente para el uso residencial.

Pavinil es un suelo de 5mm compuesto por varias capas de PVC, malla de fibra de vidrio, una capa de protección de 0,55mm y otra anti rayos solares UV. Es resistente a la abrasión Clase 33/42, cumple con la normativa Bfl S1 de reacción al fuego y está clasificado como clase DS antideslizamiento.

Por su densidad, nuestro suelo de vinilo es altamente resistente a los arañazos, golpes y manchas, sin perder la calidez, la estética y la comodidad en la pisada de la madera.



Aspen



Atlanta



Chicago




Houston



Jersey



Miami

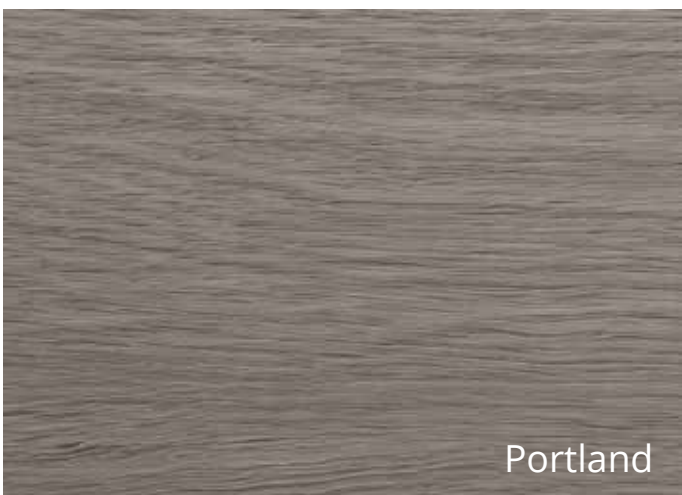

Portland



Seattle

# COMPLEMENTOS



Zócalo DM hidrófugo  
70X10X2440



Junta de dilatación DM  
hidrófugo 4,5x2440

## Ficha

### Características

Producto	Tipo de suelo	Forma del producto	Largo mm	Ancho mm
Pavinil	Pavimento vinílico a base de policloruro de vinilo	Lama	1220	180

### Especificaciones

Producto	Clase de Uso	Resistencia al deslizamiento	Categoría Anti-deslizante	Comportamiento antiestático	Huella residual	Resistencia química	Reducción de ruido (dB)
Pavinil	33/42	Clase 3	R10	SI(1,8kv)	Apto	Buena	

### Garantía

Producto	Residencial	Comercial uso ligero	Comercial uso intenso
Pavinil	20 años	10 años	5 años



Ángulo escalón DM  
hidrófugo 6,5x2440



Base Foam Zetapark  
2mm

## técnica

### Características

mm	Espesor total mm	Espesor capa de desgaste mm	Capa de Barniz	Acabado superficial	Canto Biselado
	5	0,55	CB	Texturado suave	No

### Propiedades Técnicas

Atenuación sonido (ISO 140-8)	Resistencia al fuego	Formaldehído	Resistencia a la hinchazón del agua	Calefacción radiante por agua	Resistencia a la luz	Estabilidad dimensional
5dB	Bfl s1	E1	Apto	Apto	Nivel 6	0,01%

### Embalaje

Producto	Lamas por caja	m2 caja	peso por caja aproximado	m2 palet
Pavinil	8 unidades	1,7424	18,2	87,12

# PAVIDECK

## Tarima sintética



Es uno de nuestros modelos más comercializados, por su diseño adaptable a todo tipo de ambientes y por su relación calidad/precio.

Ofrece en una sola pieza la superficie Lisa o Relieve, para escoger o combinar, y se puede instalar con sistema de clip oculto (con junta de 2mm) o a la vista (junta de 5-7mm). Es un producto de bajo mantenimiento y alta durabilidad, resistente al clima y respetuoso con el medio ambiente, (hecho a base de fibras de madera reciclada y de polietileno/polipropileno, también reciclado).

Cumple con las normativas actuales y dispone de CE y test report para el mercado europeo.

## COMPLEMENTOS



Ángulo 45X45X2200



Rastrel WPC 40x25x2200



Zócalo 71x11x2200



Rastrel pino R4 40x30x2200







Clip inox, fijación oculta




Clip plástico, fijación vista



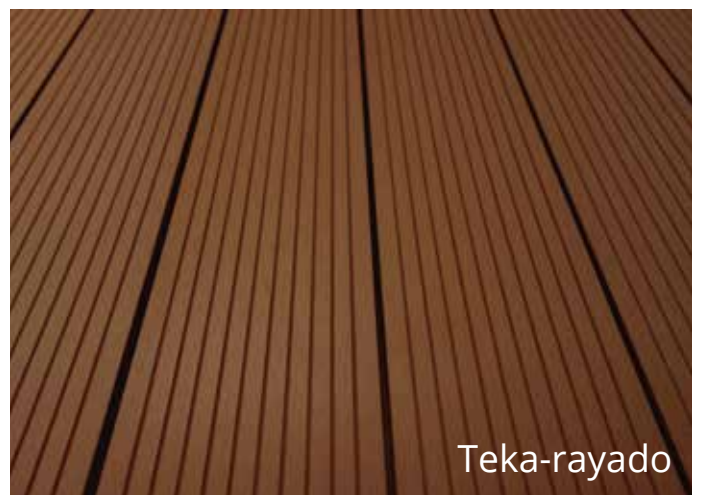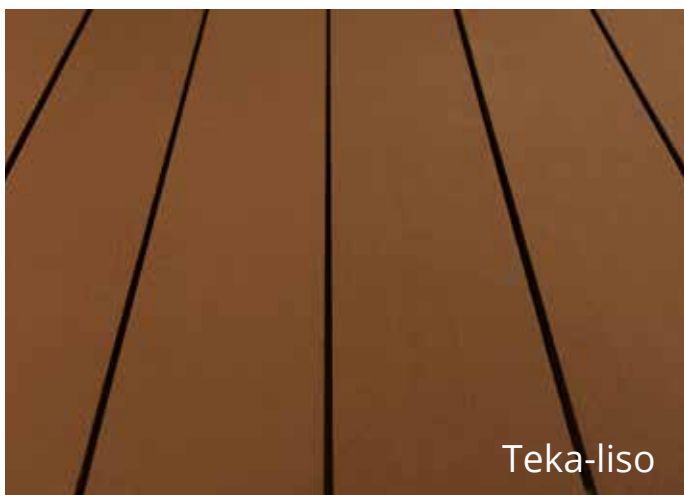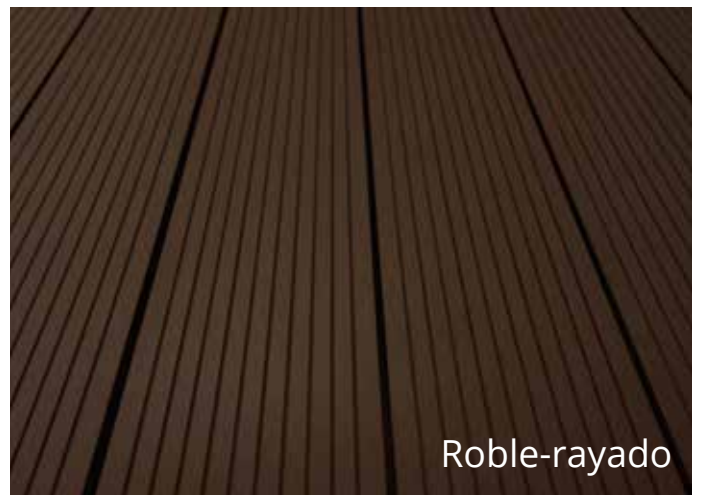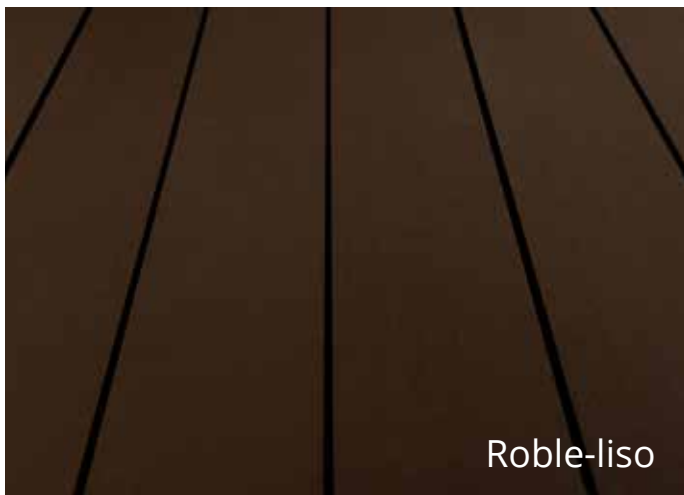

# PAVIPROOF

## Tarima encapsulada

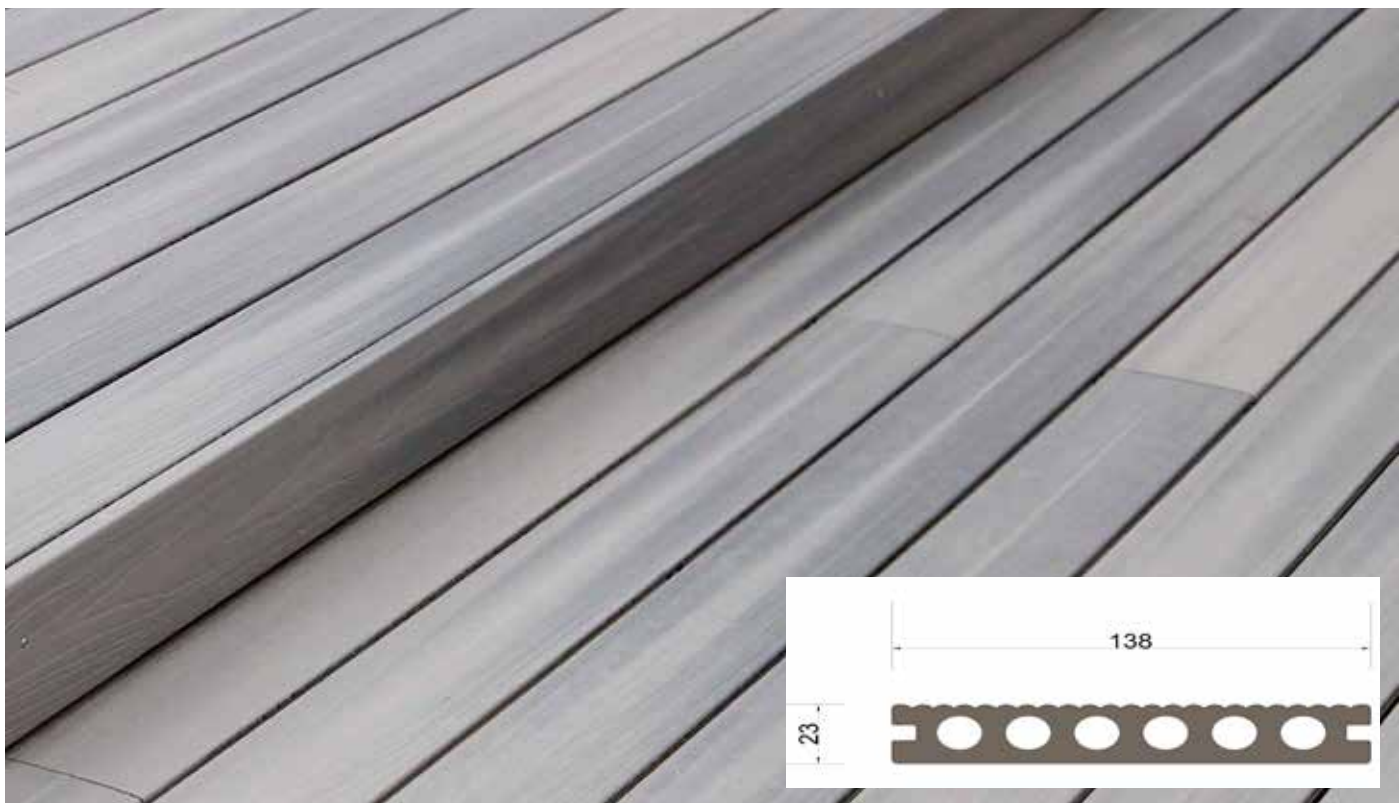

La Tarima Paviproof está especialmente diseñada para cualquier zona de tránsito intenso, residencial o comercial. Tiene un revestimiento exterior en toda su superficie, que le proporciona un 100% de protección ante las manchas más comunes en espacios como centros comerciales, piscinas o restaurantes.

Paviproof Madera-Relieve, es la tarima con menores necesidades de mantenimiento del mercado. Y gracias a nuestro acabado relieve ofrece mayor sujeción al deslizamiento en zonas húmedas como baños o piscinas.

Respetuosa con el medio ambiente, cumple con la normativa actual y cuenta con CE y test report.

## COMPLEMENTOS



Ángulo 50X50X2200



Rastrel 40x30x2200



Rastrel WPC 40x25x2200




Tornillo y taco



Clip inox, fijación oculta




Clip plástico, fijación vista

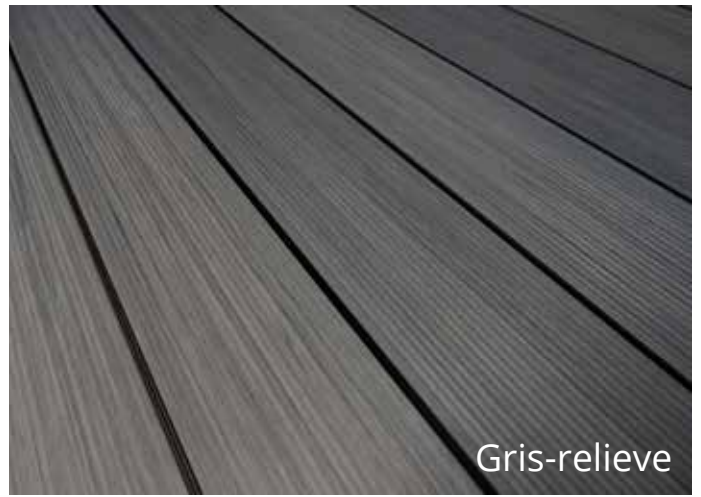

# PAVIFENCE

## Valla sintética

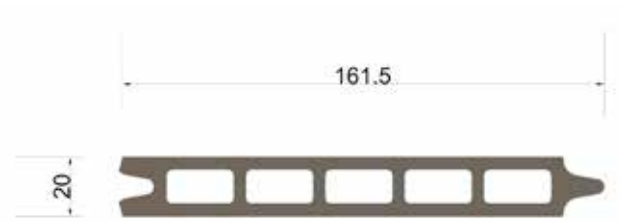

Ceniza



Roble



Teka

Las vallas de madera tecnológica de Pavimentus son ecológicas, fabricadas con materiales de alta calidad reciclados y a su vez reciclables. Están diseñadas para resistir cualquier agente climatológico externo y son de fácil instalación y mantenimiento.

La madera tecnológica es resistente a la humedad, no requiere tratamientos para su conservación, se limpia con agua y es inmune a plagas y mohos.

De fácil montaje, se adapta a distintas alturas y longitudes.

## COMPLEMENTOS



Pilar aluminio  
90x90x5800



Perfil inferior aluminio  
55X20X5800



Perfil superior alumin.  
45X25X5800



Soporte pilar  
140X140X4X600



Tapón PVC pilar



Ángulo en L



Tornillo expansivo



Tornillo cabeza plana

# PAVIWALL

## Fachada ventilada



Ceniza



Roble



Teka

Igual que nuestras vallas, la fachada ventilada de Pavimentus está diseñada para resistir todo tipo de situación climática, es de fácil instalación y no requiere mantenimiento con aceites, barnices, ceras o pinturas.

Es ecológica y reciclable, se puede limpiar con agua y por su fórmula tecnológica, los hongos y las plagas se mantienen lejos de ella.

Su instalación es sencilla y resulta más ligera respecto a otro tipo de fachadas.

## COMPLEMENTOS



Clip inicio inox



Rastrel 40x30x2200



Zócalo 71x11x2200



Rastrel WPC  
40x25x2200



Tornillo cabeza plana



Ángulo 45x45 x2200



Tornillo taco

# NOTAS





**PAVIMENTUS**

[www.pavimentus.com](http://www.pavimentus.com)

